
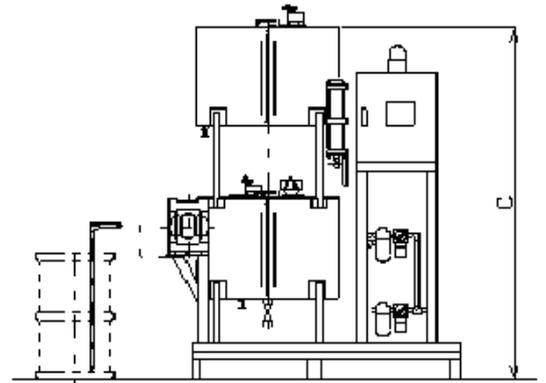


# HMシリーズ

## 特 長

- ① 圧送装置の標準機  
混合タンク・原液定量器・攪拌機・原液タンク・原液補給ポンプ・圧送ポンプ2台が標準装備。
- ② 高精度  
水供給は、流量計を使用し常に一定水量を保持することで高精度な希釈が行えます。
- ③ 据付面積の少ないコンパクトタイプ  
混合タンクの上に原液タンクを設置、混合圧送ポンプを共通台板上にコンパクトにまとめた構造ですので、据付場所をとりません。
- ④ 簡単操作でメンテナンスも容易です。  
操作は極めて簡単。稼働部品も少なくメンテナンスも容易です。
- ⑤ 故障がほとんどありません。  
今までの納入実績では故障がほとんどありません。

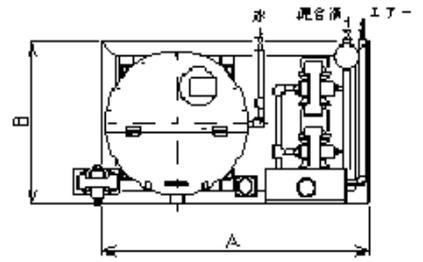

## 仕 様

| 型 式                |           | HM-100-D2-D              | HM-200-D2-D       |
|--------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| タンク容量              | 混合タンク SUS | 100L                     | 200L              |
|                    | 原液タンク SUS | 100L                     | 250L              |
| 希釈倍率と精度            |           | (離型剤：水) 1：40～250倍 2%     |                   |
| ポンプ能力<br>(ダイヤフラム式) | 混合液圧送ポンプ  | 最大吐出量 180L/min×2台        | 最大吐出量 180L/min×2台 |
|                    | 原液補給ポンプ   | 最大吐出量 45L/min            |                   |
| 圧送圧力               |           | 比率 1：1                   | 比率 1：1            |
| 液面制御器              | 混合タンク     | フロート式リミットスイッチ            |                   |
|                    | 原液タンク     | フロート式リミットスイッチ            |                   |
| 攪拌方法               | 混合タンク     | モーター駆動 2枚羽根              |                   |
| 警 報                |           | 混合タンク液面最下限・最上限・原液タンク液面下限 |                   |
|                    |           | 混合液圧送圧力低下                |                   |
| 電 源                |           | AC100V 3A                |                   |
| 表示 & 制御 & 設定       |           | 表示パネル シーケンサ デジタル設定       |                   |
| 配管接続口径             | 水 入口      | 20A                      | 25A→20A           |
|                    | エア入口      | 20A→15A                  | 20A→15A           |
|                    | 混合液出口     | 25A                      | 25A               |
| 外径寸法               | A×B×C     | 1400×900×2000            | 1500×900×2000     |
| オプション              | 警 報       | 供給空気圧力低下                 |                   |

※注1. 対応D/M台数は、条件により異なります。  
2. ポンプ能力は吐出圧配管により異なります。



**阪神テック株式会社**

〒674-0082 明石市魚住町中尾246-3

tel (078) 947-7155 fax (078) 947-7315

http://www.hanshin-tec.com

E-mail: info@hanshin-tec.com